

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Exit Luminaires




Kesintide Yanan Non Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	90	355	75	300 001K
1x8W	T16	3	90	355	75	300 003K

Sürekli Yanan Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	90	355	75	301 001S
1x8W	T16	3	90	355	75	301 003S
7xLED	T16	3	90	355	75	303 003S



Ürün Özellikleri

Gövde Metal


Fonksiyon Özellikleri Çift yüzlü. Asma tavan montajına uygun.

Specifications

Body Iron sheet housing

Functions Double-sided. Recessed mounted.

Lamba Lamp	T16
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G5

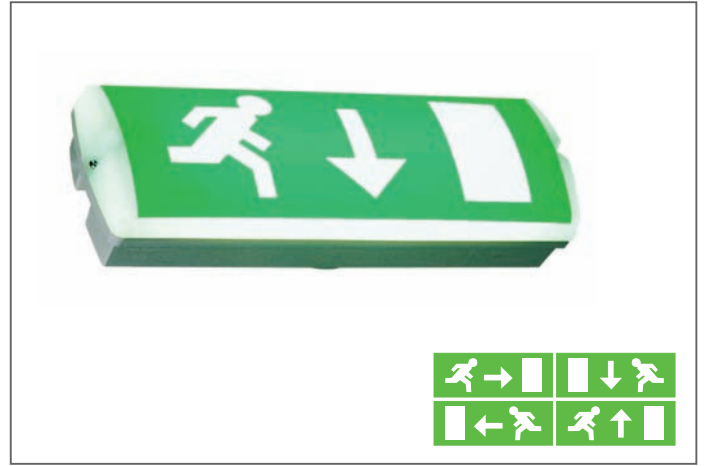


Kesintide Yanan Non Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	116	355	75	320 001K
1x8W	T16	3	116	355	75	320 003K

Sürekli Yanan Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	116	355	75	320 001S
1x8W	T16	3	116	355	75	320 003S
8xLED	T16	3	116	355	75	321 003S



Ürün Özellikleri

Gövde Plastik

Difüzör Opal


Fonksiyon Özellikleri Tek yüzlü. Duvar ve tavan montajına uygun.

Specifications

Body Plastic

Diffuser Opal

Functions Single sided. Wall or ceiling surface mounted.

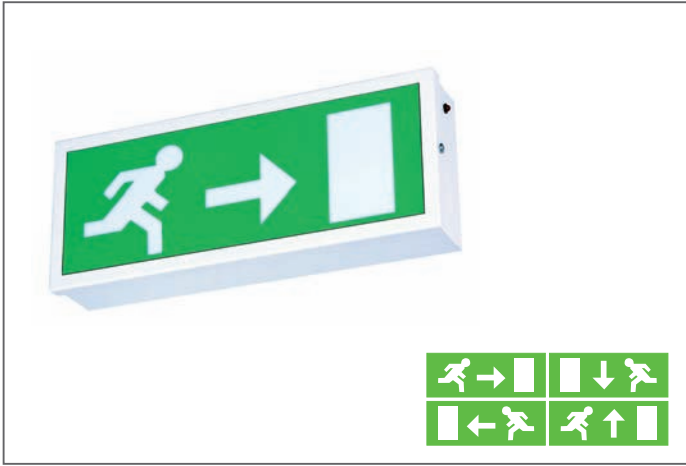

Kesintide Yanan Non Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	130	320	65	325 001K
1x8W	T16	3	130	320	65	325 003K

Kesintide Yanan Non Maintained



Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	115	405	65	370 001K
1x8W	T16	3	115	405	65	370 003K

Sürekli Yanan Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	130	320	65	326 001S
1x8W	T16	3	130	320	65	326 003S
3xLED	T16	5	130	320	65	327 003S
5xLED	T16	3	130	320	65	327 005S

Sürekli Yanan Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Saat	Ölçüler Dimensions			Kod Code
			A	L	H	
1x8W	T16	1	115	405	65	371 001S
1x8W	T16	3	115	405	65	371 003S
7xLED	T16	3	60	310	42	372 003S



Ürün Özellikleri

Gövde Metal

Diffüzör Opal

Fonksiyon Özellikleri Tek veya çift yözlü.

Duvar ve tavan montajına uygun.

Specifications

Body Iron sheet housing

Diffuser Opal

Functions Single or double sided. Wall or ceiling surface mounted.

Ürün Özellikleri

Gövde Metal

Fonksiyon Özellikleri Çift yözlü.

Tavan montajına ve zincirle asmaya uygun.

Specifications

Body Iron sheet housing

Functions Double-sided. Ceiling mounted or chain suspended.

Lamba Lamp	T16
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G5

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Exit Luminaires





Kesintide Yanan Non Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Koruma Sınıfı Protection Class	Saat Hour	Ölçüler Dimensions			Kod Code
				A	L	H	
1x20W	QT	IP20	1	36	18	11	350 001
1x20W	QT	IP20	3	36	18	11	350 003
1x20W	QT	IP54	3	38	20	13	351 003
1x40W	QT	IP20	1	36	18	11	352 001
1x40W	QT	IP20	3	41	27	11	352 003

Kesintide Yanan Non Maintained

Güç Power	Lamba Lamp	Koruma Sınıfı Protection Class	Saat Hour	Ölçüler Dimensions			Kod Code
				A	L	H	
2x20W	QT	IP20	1	36	31	11	360 001
2x20W	QT	IP20	3	36	31	11	360 003
2x20W	QT	IP54	1	38	30	13	361 001
2x20W	QT	IP54	3	38	30	13	361 003
1x40W	QT	IP20	1	36	31	11	362 001
1x40W	QT	IP20	3	36	38	11	362 003



Ürün Özellikleri

Gövde Metal

Fonksiyon Özellikleri Yönlendirilebilir tek spotlu.
Test fonksiyonlu.

Specifications

Body Iron sheet housing

Functions Adjustable single head. Test button.

Lamba Lamp	QT
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	GY6.35

Ürün Özellikleri

Gövde Metal

Fonksiyon Özellikleri Yönlendirilebilir iki spotlu.
Test fonksiyonlu.

Specifications

Body Iron sheet housing

Functions Adjustable double head. Test button.