



Ürün Özellikleri

- Gövde** RAL 9003 elektrostatik toz boyalı sac.
- Asimetrik Reflektör** Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum. Yansımaya %95.
- Parlak ve Mat reflektör seçenekleri.
- Balast** Dim edilebilir balast seçeneği.
- Acil Çıkış** 1 veya 3 saatlik acil çıkış seçenekleri.

Specifications


- Body** Steel sheet painted with electrostatic powder coated RAL 9003
- Reflector lay-in Asymmetric** High quality %99.99 pure aluminium. Total reflection is %95. Specular or matt optional.
- Ballast** Dimmable ballast option.
- Integral Emergency** 1 or 3 hours integral emergency.

Uygulama Alanları / Applications


- Ofisler / Offices
- Resepsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores

| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|-----|------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A1 | A2 | L1 | L2 | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 1x55W | TC-L | 150 | 132 | 595 | 575 | 65 | 1.2 | 609 155 | - |
| 1x24W | T16 | 150 | 132 | 595 | 575 | 65 | 1.2 | 609 124 | - |
| 1x28W | T16 | 150 | 132 | 1195 | 1175 | 65 | 2.6 | 609 128 | - |
| 1x54W | T16 | 150 | 132 | 1195 | 1175 | 65 | 2.6 | 609 154 | - |

| Lamba Lamp | T16 | TC-L |
|----------------|--|--|
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 | 2G11 |

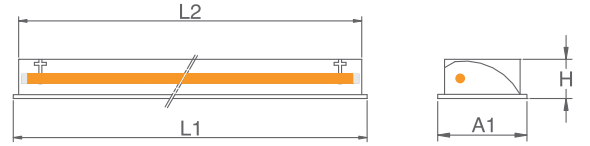


Fotometrik Bilgi Photometric Data



Tavan Sistemleri Ceiling Systems

T15, T25 ve alçı tavanlar için uygundur.
Suitable for exposed T15, T25 or lay in.

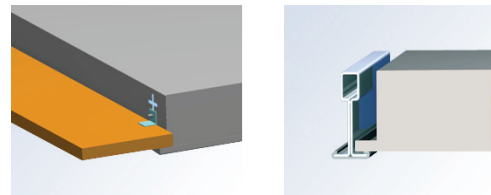

EN 60598-2-2:2002



Bazı aydınlatma armatürlerinden gelen ışık, armatürün kendi görünüşünden daha önemlidir. Bir başka deyişle, fonksiyon tasarımın önünde gelir. Milla yapmakta olduğu iş ile bu sınıfa girer.

Mağaza ve sergi salonu gibi mekanlarda duvarlar, raflar ve düşey düzlemler ürün sergilemek veya bilgilendirmek amaçlı etkin olarak kullanılabilirler. Milla, minimal gövde tasarımı mat MIRO reflektör seçimiyle mekanın duvarlarını olağanüstü farklılıkla ön plana çıkarır ve onlara işlev kazandırır. Asimetrik reflektör tasarımından dolayı, ışık huzmeleri mükemmel düzgün dağılır, arzu edilmeyen ışık kirliliği önlenir ve sadece vurgulanmak istenen alan aydınlatılır.

The light from some lighting fixtures is more important than the appearance of the lighting fixture itself. In other words; the function goes beyond the design. Milla is a member of this class with the mission it performs.

Stores and exhibition halls utilize the walls, shelves and horizontal surfaces by means of exhibiting products, and giving information on them. Choosing the matte Miro reflector, Milla minimal body design offers incredible foregrounding opportunities for the walls of the spaces, also making them more functional. Due to the asymmetric reflectors design it bears, light beams are dispersed perfectly smooth and regular, undesirable light-pollution is avoided and only the areas where the stress is desired are enlightened.



Ürün Özellikleri

- Gövde** RAL 9003 elektrostatik toz boyalı sac.
- Asimetrik Reflektör** Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum. Yansımaya %95.
- Parlak ve Mat reflektör seçenekleri.

Specifications


- Body** Steel sheet painted with electrostatic powder coated RAL 9003
- Reflector lay-in Asymmetric** High quality %99.99 pure aluminium. Total reflection is %95. Specular or matt optional.

Uygulama Alanları / Applications


- Ofisler / Offices
- Resepsiyon Alanları / Reception Areas
- Okullar / Schools
- Koridorlar / Corridors
- Mağazalar / Stores

| Güç Power | Lamba Lamp | Ölçüler Dimensions | | | kg | Kod Code | |
|-----------|------------|--------------------|------|----|-----|----------|---------------|
| | | A | L | H | | EVG | Dimli Dimming |
| 1x55W | TC-L | 185 | 595 | 65 | 2.4 | 611 155 | - |
| 1x24W | T16 | 185 | 595 | 65 | 2.4 | 611 124 | - |
| 1x28W | T16 | 185 | 1195 | 65 | 4.5 | 611 128 | - |
| 1x54W | T16 | 185 | 1195 | 65 | 4.5 | 611 154 | - |

| Lamba Lamp | T16 | TC-L |
|----------------|--|--|
| Sembol Symbol |  230V - 50 Hz |  230V - 50 Hz |
| Duy Lampholder | G5 | 2G11 |

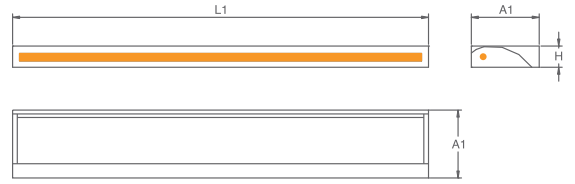

Fotometrik Bilgi Photometric Data





VEKSAN
LIGHTING



Milla'nın avantajı; gölgesiz olarak asimetrik bir dağılımla duvarı aydınlatması ve özel reflektörü sayesinde son derece homojen bir ışık dağılımı elde edilmesidir. Sıva altı ve sıva üstü modelleriyle sürekli sıralar şeklinde monte edilmeye uygundur.

Milla is advantageous in providing a wall lightening with no shadows and thanks to its special reflector, offering homogenous lightening. It can be installed in continuous rows with in-wall and ex-wall models.